


Frontier Dry Minilab DL410 – Caratteristiche principali

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello | DL410 | |
| Metodo di stampa | Sistema a getto d'inchiostro piezoelettrico | |
| Volumi di stampa | Circa 650 stampe/ora (4R 152 mm) – Circa 250 stampe/ora (203 x 254 mm) | |
| Tempo di elaborazione (dry to dry) | Circa 47 secondi (tempo minimo) | |
| Risoluzione di stampa | 720 x 720 dpi | |
| Carta | Rullo carta | 4" (102 mm x 100 m), 5" (127 mm x 100 m), 6" (152 mm x 100 m), 8" (203 mm x 100 m), 10" (254 mm x 100 m) |
| | Foglio carta | A4 (210 mm x 307 mm), 8"x10" (203 mm x 264 mm) |
| Tipo di carta | Lucida/Opaca | |
| Cartucce d'inchiostro | 4 colori (Y, B, C, BK) inchiostro a sublimazione (Quantità: 500 ml per colore) | |
| Stampa sul retro (opzionale) | Le informazioni relative alle immagini stampate sul retro delle fotografie – 1 riga (40 car.) o 2 righe (80 car.) (selezionabile) | |
| Unità divisione copie (opzionale) | Unità divisione per 7 o 8 stampe (selezionabile) | |
| Superficie occupata | Circa 0,5 m ² (RIP-PC e altre opzioni non incluse)* | |
| Spazio totale di installazione | Circa 2,4 m ² (RIP-PC e altre opzioni non incluse) | |
| Potenza necessaria | 100-120V / 200-240V (50/60 Hz) conversione manuale fase singola – due conduttori | |
| Dimensioni (mm) | L 800 x L 621 x H 589 (RIP-PC e altre opzioni non incluse) | |
| Peso | Peso per unità: 96 Kg (RIP-PC, carta, cartucce d'inchiostro non inclusi) | |
| Consumo energetico | 51.0 Kwh / mese (in modalità risparmio energetico) | |
| | 82,7 Kwh /mese (senza modalità risparmio energetico) | |

* Superficie di contatto con il supporto, circa 0,35 m²

Dimensioni (con il divisore opzionale da 8 stampe)

Unità: mm

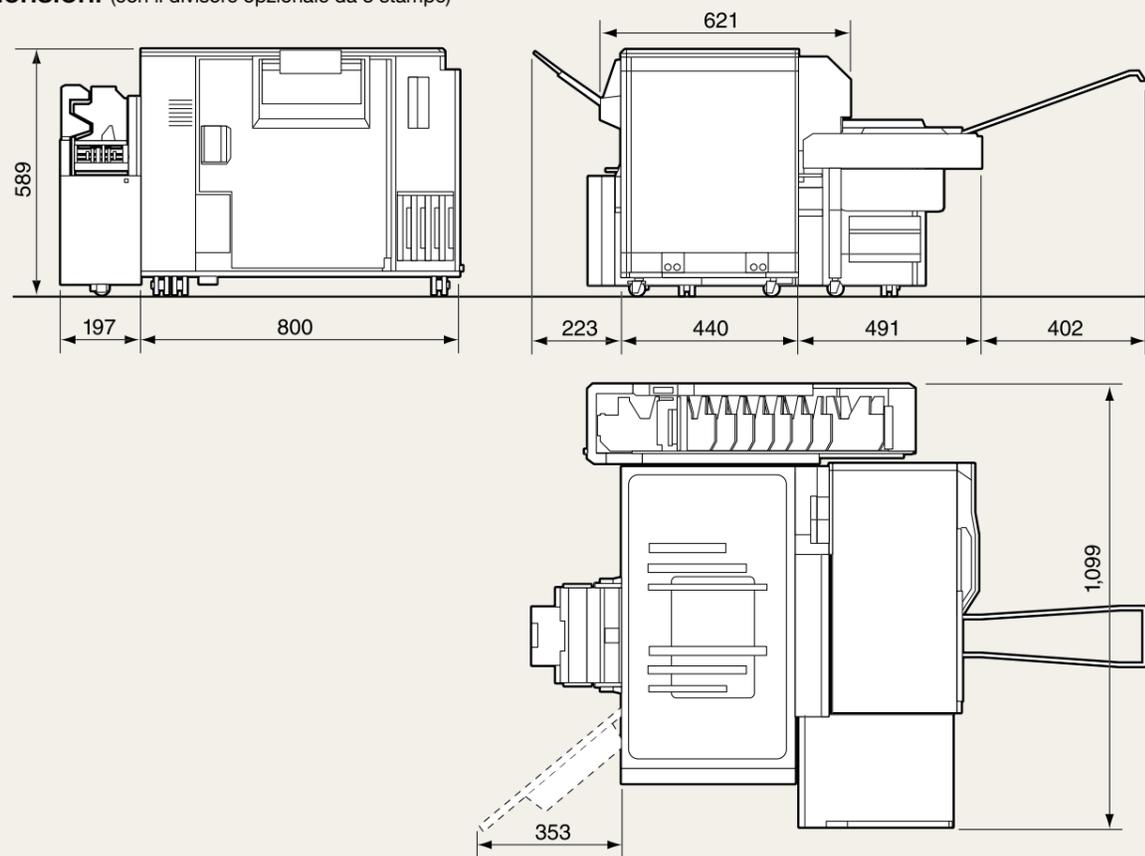

Nota: le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso.

FUJIFILM

Expanding
FRONTIER
Solutions

La qualità Frontier finalmente disponibile in dimensioni compatte

DRY MINILAB
Frontier DL410 **NUOVO!**
Sistema a getto d'inchiostro



Rif.: No. LB-0801E-11/08-AGC

FUJIFILM

FUJIFILM Italia s.r.l.
Via dell'Unione Europea, 4
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
Telefono 02 89582.1
<http://www.fujifilm.it> - e-mail: info@fujifilm.it
Fujifilm on line tel. 02 67.97.81.81

La qualità Frontier ora disponibile in dimensioni compatte

Nuovo Minilab a secco (Dry) dalle elevate funzionalità, altissima qualità e facile utilizzo

In uno spazio di soli 0,5 m², il corpo compatto del DL410 consente l'installazione a terra o su uno specifico ripiano. L'efficiente sistema di stampa consente di processare e stampare fino a 650 stampe/ora (4R), mantenendo invariata l'elevata qualità delle immagini che ci si aspetta dalla linea Frontier. Facile utilizzo grazie alla tecnologia "MS" e facile manutenzione del sistema inkjet. Possibilità di offrire servizi di stampa di elevata qualità anche in piccoli spazi.

Presentiamo il Frontier Dry Minilab DL410 – pioniere del nuovo futuro del business fotografico.

Frontier
Dry Minilab
DL410

Alta Qualità

Qualità Frontier con tecnologia esclusiva

Il Dry Minilab Frontier DL 410 è dotato della tecnologia esclusiva Fujifilm per il trattamento delle immagini Image Intelligence™ che garantisce l'elevata qualità Frontier. Insieme alla carta FUJIFILM DRY Photo Paper dedicata, il Dry Minilab DL410 è in grado di offrire stampe della migliore qualità Frontier.

Image Intelligence™

La tecnologia Image Intelligence™ incorporata, compensa automaticamente condizioni difficili come scarsa luce, controllo, contrasto elevato, sottoesposizione, sovraesposizione e rende anche i toni della pelle più naturali e le espressioni del viso più nitide. I tempi di lavorazione risultano ridotti in quanto la correzione dell'immagine è automatica e assicura sempre stampe perfette che soddisfano anche la clientela più esigente.





Immagine originale

Immagine ottimizzata dopo il processo di elaborazione

FUJIFILM

Carta Dry Photo Paper di alta qualità


La carta FUJIFILM Quality Dry Photo Paper, dedicata esclusivamente al sistema DL410, consente di ottenere una vasta gamma di colori vividi, elevata densità del nero e bianchi più puri. Inoltre, l'eccellente nitidezza delle immagini sulla carta consente di ottenere i migliori risultati di stampa con una brillantezza e un'intensità davvero straordinarie.



Elevate prestazioni

650 stampe/ora (4R) ed elevate prestazioni con altri formati carta

La stampa ad alta velocità è ora possibile con 5 diversi tipi di larghezza carta e 2 tipi di carta in fogli. Ulteriori innovazioni per la gestione di un'ampia gamma di formati di stampa; dal formato 3R (127 x 89 mm) al formato 10 x 36 pollici (254 x 914,4 mm).

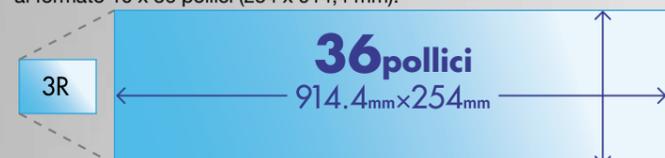

Unità separatore ordini a 7 scomparti

Oltre a consentire le funzioni sopra illustrate, permette di separare ordini di stampa fino al formato 20x25 cm.



Compattezza

Dimensioni compatte con una superficie di soli 0,5 m²

Le sue dimensioni compatte consentono di installare il DL410 in qualsiasi ambiente. Il doppio cabinet impilabile, opzionale, consente di installare 2 attrezzature occupando il medesimo spazio.



Superficie compatta
0.5 m²

Doppio cabinet impilabile (opzionale)


Il doppio cabinet per il DL410 consente di raddoppiare il carico di lavoro, occupando il medesimo spazio.



Espandibilità

Ampia gamma di servizi per espandere il giro di affari

Il DL410 fa parte della nuova linea di prodotti "Expanding Frontier Solutions". Con una straordinaria versatilità e possibilità di collegamento ai terminali per gli ordini in-store e su internet, il DL410 è in grado di elaborare una grande quantità di ordini di stampa garantendo sempre l'elevata qualità Frontier.

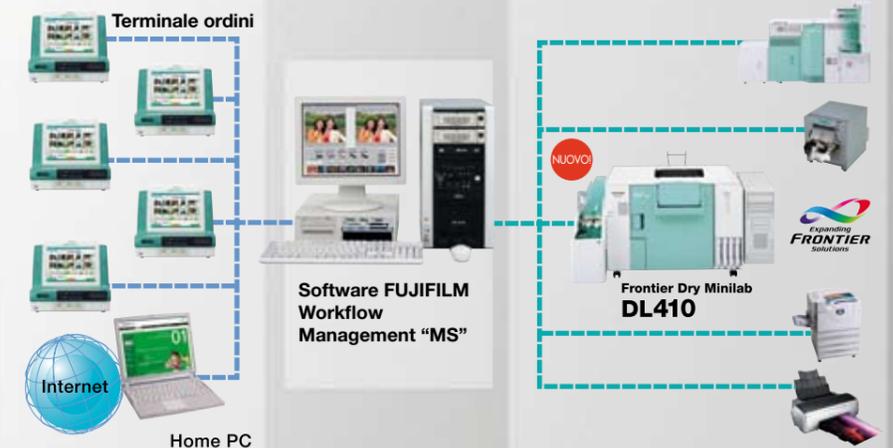

* Limitate combinazioni e numero delle unità

Facile Utilizzo

Operazioni facili con il software "MS"

Equipaggiato con il software "MS" per le operazioni standard il DL410 con RIP-PC offre un'ampia gamma di connettività per la gestione unitaria degli ordini.

Gestione collettiva degli ordini

L'installazione del Software di controllo del flusso di lavoro FUJIFILM Frontier Workflow Management "MS", integra straordinariamente la gestione degli ordini di stampa e dei comandi di output da una vasta gamma di periferiche di input. Questo software permette il completo controllo sul flusso di lavoro del negozio, che può essere talvolta complesso; inoltre assieme alla facile gestione della visualizzazione di anteprima, riduce gli errori e velocizza il procedimento.



Operazione anteprima

Facile Manutenzione

Facile manutenzione – basta sostituire le cartucce d'inchiostro e inserire la carta quando necessario

Con il sistema dry, l'unica manutenzione necessaria sarà la sostituzione delle cartucce d'inchiostro esaurite. Facili operazioni da eseguire in qualsiasi condizione ambientale. I fogli e i rulli di carta si cambiano con estrema facilità.



Ampia gamma di rulli di carta facilmente sostituibili

Vassoio carta per fogli

Cartucce di inchiostro facilmente sostituibili